



MADE IN SPAIN

1720-V
FFP2 NR

MASCARILLA AUTOFILTRANTE
FILTERING HALF MASK



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



1720-V FFP2 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

Descripción Description

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3 (Filtering facepiece). Los tipos de aplicación del modelo 1720-V FFP2 NR son lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, humos procedentes de la soldadura, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa), alimentación de animales

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. They are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3 (FFP-Filtering face piece). Type os uses for the half mask 1720-V FFP2 NR : Sanding of old coats of paint, cotaings, scraping off, adhesive sanding, grinding, cutting and drilling of wood, smoke particles from soldering, waste management, pesticide fumigation, use/cleaning of animal feeding systems.

Características Characteristics



Clip nasal ajustable
Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.

Adjustable nose clip
Easy to adjust to provide greater protection for the entire day.

Bandas de ajuste sintéticas
No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

Setting synthetic bands
It does not contain materials made of natural rubber (latex). No staples, a single ring.


Material interior suave:
El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.

Soft inner material:
The material inside provides great comfort throughout the day.



Válvula de exhalación:
ofrece un mayor confort durante la jornada de trabajo en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo sea elevado.

Exhalation valve:
Offering greater comfort during the working day in humid environments and / or where the work rate is high.

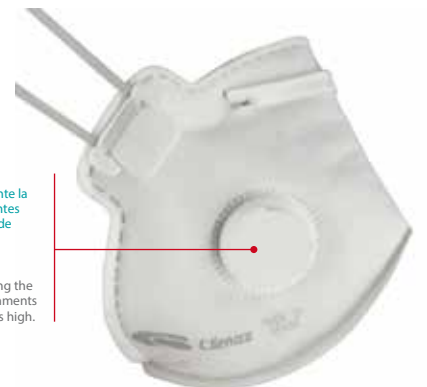

1720-V FFP2 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK



Características Characteristics

Máximo nivel de uso: 10 x LVA

Maximum level of use: 10 x TLV

Protección: Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta toxicidad.


Protection: Liquid aerosols (eg. Mist of oil) non-toxic

Embalaje disponible: Blister 3 ud. / Caja 12 ud.

Packing: Blister 3 units / 12 ud. Box.

Marcado Marked

Número de notificación de seguridad del control de calidad.
Notified Body in charge of Quality Control Assurance.

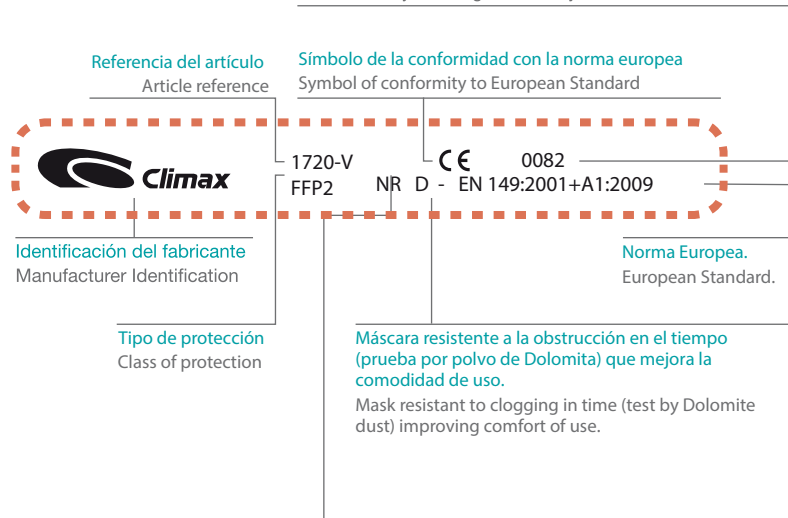

NR: Máscara de polvo limitada a un solo uso por turno de trabajo.
NR: Dust mask is limited to single working shift use only.

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Fuga hacia el interior total:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

Fuga hacia el interior total:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

Contenido de CO₂ en el aire de inhalación:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la inhalación:

Continuous inhaled flow resistente:

30 l/ min:
95 l/ min:
160 l/ min:

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

1720-V FFP2 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK



Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 149:2001+A1:2009
Exigencias de salud y seguridad del R.D.1407/1992
Organismo de control Nº 0082

CE Certification
Norms: EN 149:2001+A1:2009.
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0082

Limitaciones de uso Use limitations

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Atmósferas explosivas.
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

Advertencias Warnings

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.