




# 3001

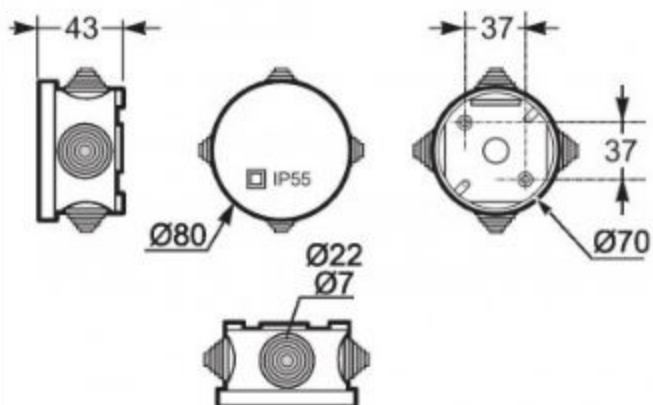

## DATOS TÉCNICOS

Medidas interiores	Ø70X36mm (4 conos Ø20)
Grado de protección	IP55
Resistencia al impacto	IK08
Estabilidad dimensional	-25°C+85°C
Hilo incandescente	650°C
Normas	EN 60670-22