

VERSIONES

- acero inoxidable

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


Homologado para:

- Hormigón C20/25 a C50/60, agrietado o sin grietas

También apto para:

- Piedra natural con estructura densa

APROBACIONES

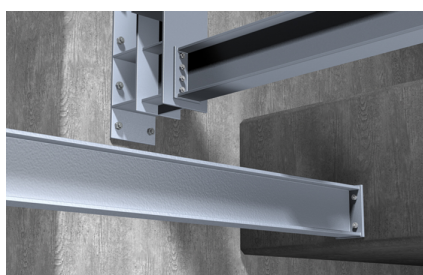

APLICACIONES

- Barandillas protectoras
- Consolas / Placas base
- Estructuras de acero
- Perfiles metálicos
- Tableros de protección
- Escaleras
- Puertas


APLICACIONES

- Barandillas protectoras
- Consolas / Placas base
- Estructuras de acero
- Perfiles metálicos
- Tableros de protección
- Escaleras
- Puertas


APROBACIONES



DATOS TÉCNICOS



tornillo de hormigón FBS 8-12 A4

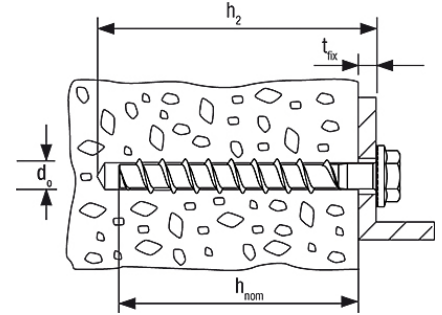

Nombre artículo	No.art.	Aprobación ETA	Diámetro de agujero d_0 [mm]	Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones h_2 [mm]	La longitud del tornillo l_s [mm]	h_{nom} [mm]	Max. espesor de accesorio t_{fix} [mm]
FBS 8 x 70/5 US A4	523899	■	8	80	70	65	5