# El conector de impacto para una instalación sencilla, rápida y económica

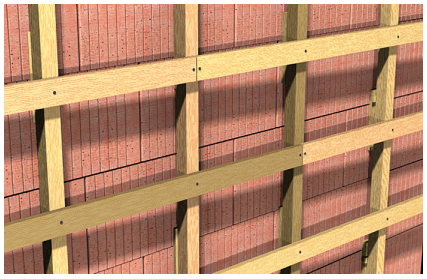

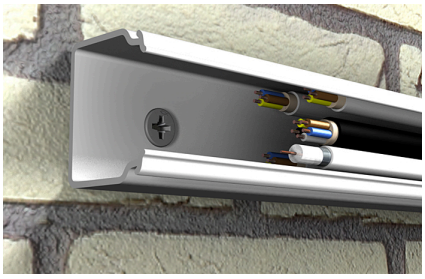

## VERSIONES

- acero zincado
- acero inoxidable

## APROBACIONES

## MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Hormigón
- Ladrillo macizo de piedra arenisca
- Ladrillo macizo
- Piedra natural
- Ladrillo sólido fabricado en hormigón liviano
- Hormigón celular
- Panel sólido fabricado en yeso
- Ladrillo perforado en vertical
- Ladrillo de piedra arenisca perforado
- Bloques huecos de hormigón ligero

## VENTAJAS

- La rápida instalación de impacto reduce la cantidad de tiempo requerida y permite una instalación en serie económica.
- El tope integrado para la introducción por impacto impide que el conector se expanda prematuramente (bloqueo), permitiendo así una instalación exenta de problemas.
- Junto con el accionamiento de ranura en cruz, la rosca del tornillo-clavo permite retirar el tornillo, haciendo posible el desmantelamiento posterior de esta manera.
- La amplia gama de diámetros, longitudes de utilización y formas de cabeza proporciona el conector correcto para cada fijación.

## APLICACIONES

- Subestructuras fabricadas en madera y metal
- Conexión de muro o perfiles de yeso
- Correderas
- Láminas
- Grapas para cables y tuberías
- Cintas perforadas

## FUNCIONAMIENTO

- Hammerfix N es apto para instalación mediante introducción a presión.
- Una vez introducido por impacto, el tornillo-clavo hace que el conector se expanda en dos direcciones, proporcionando así un anclaje seguro en el material de construcción.
- Los conectores de cabeza rebajada se recomiendan para la instalación de estructuras de madera; en el caso de estructuras metálicas, utilice conectores de cabeza plana, y utilice conectores de cabeza alomada para agujeros largos.

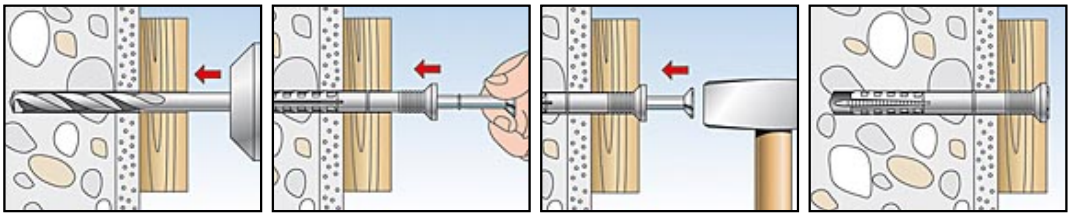

## DATOS TÉCNICOS

**Hammerfix N-S**

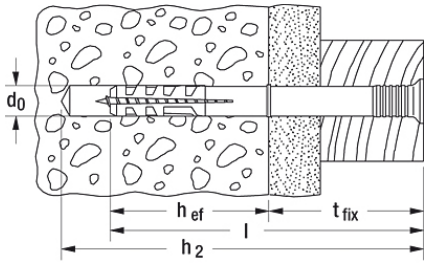


**zincado**

| Nombre artículo | No.art. | Diámetro de agujero $d_0$ [mm] | Profundidad de anclaje efect. $h_{ef}$ [mm] | Longitud de anclaje l [mm] | Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones $h_2$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **N 5 x 30/5 S (100)** | **050395** | 5 | 25 | 30 | 45 |
| **N 5 x 40/15 S (100)** | **050351** | 5 | 25 | 40 | 55 |
| **N 5 x 50/25 S (100)** | **050352** | 5 | 25 | 50 | 65 |
| **N 6 x 40/10 S (200)** | **513834** | 6 | 30 | 40 | 55 |
| **N 6 x 60/30 S (200)** | **513835** | 6 | 30 | 60 | 75 |
| **N 6 x 80/50 S (200)** | **513836** | 6 | 30 | 80 | 95 |
| **N 8 x 60/20 S (100)** | **048791** | 8 | 40 | 60 | 75 |
| **N 8 x 80/40 S (100)** | **048792** | 8 | 40 | 80 | 95 |
| **N 8 x 100/60 S (100)** | **048793** | 8 | 40 | 100 | 115 |
| **N 8 x 120/80 S (100)** | **048794** | 8 | 40 | 120 | 135 |
| **N 10 x 100/50 S (50)** | **050346** | 10 | 50 | 100 | 115 |
| **N 10 x 135/85 S (50)** | **050347** | 10 | 50 | 135 | 150 |
| **N 10 x 160/110 S (50)** | **050348** | 10 | 50 | 160 | 175 |
| **N 10 x 230/180 S (50)** | **050335** | 10 | 50 | 230 | 245 |

**acero inoxidable A2**

| Nombre artículo | No.art. | Diámetro de agujero $d_0$ [mm] | Profundidad de anclaje efect. $h_{ef}$ [mm] | Longitud de anclaje l [mm] | Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones $h_2$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **N 6 x 40/10 S A2 (50)** | **050372** | 6 | 30 | 40 | 55 |
| **N 6 x 60/30 S A2 (50)** | **050373** | 6 | 30 | 60 | 75 |
| **N 8 x 80/40 S A2 (50)** | **050375** | 8 | 40 | 80 | 95 |
| **N 8 x 100/60 S A2 (50)** | **050376** | 8 | 40 | 100 | 115 |

| Nombre artículo | No.art. | Diámetro de agujero $d_0$ [mm] | Profundidad de anclaje efect. $h_{ef}$ [mm] | Longitud de anclaje l [mm] | Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones $h_2$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| **N 6 x 80 /50 S (50)** | **050353** | 6 | 30 | 80 | 95 |
| **N 6 x 40/10 S (50)** | **050354** | 6 | 30 | 40 | 55 |
| **N 6 x 60/30 S (50)** | **050355** | 6 | 30 | 60 | 75 |
| **N 8 x 60/20 S (50)** | **050356** | 8 | 40 | 60 | 75 |
| **N 8 x 100/60 S (50)** | **050357** | 8 | 40 | 100 | 115 |
| **N 8 x 80/40 S (50)** | **050358** | 8 | 40 | 80 | 95 |
| **N 8 x 120/80 S (50)** | **050359** | 8 | 40 | 120 | 135 |