

# 910B

Riesgo

# SOLDADURA



## Packaging

5 pares paquete / 60 pares caja



## Opcional

Blister



TALLAS Única


Tallas	P. Envase caja	Capacidad caja(cm)	Código barras par
U	20.50 kg	90x35x22	8428371007718

## DATOS TÉCNICOS

- Serraje vacuno crupón rojo.
- Forro franela.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.
- Longitud: 34 cm.

## PUNTOS CLAVE

- Piel serraje: es la parte interna de la piel. DERMIS
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable
- Buena resistencia al calor y perforación.
- Permite el agarre de objetos húmedos.
- Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.
- Forro Franela para mayor protección frente altas temperaturas.
- Tipo A: recomendado para soldadura MIG.
- Menor dextreza.
- Desteridad nivel 1 (mínimo 0, máximo 5)

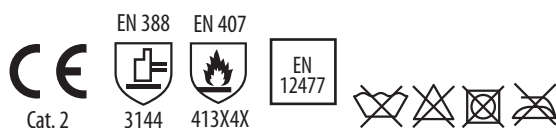

EN-388 / Riesgo mecánico			
Abrasión	Corte	Desgarro	Perforación
3	1	4	4

EN-407: / Riesgo al calor y fuego	
Inflamabilidad	4
Calor por contacto	1
Calor convectivo	3
Calor radiante	X
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	4
Grandes masas de metal fundido	X

## USO RECOMENDADO

- Ferralla, calderería
- Mantenimiento
- Montaje
- Soldadura MIG



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.



## TOMÁS BODERO

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tomasbodero.com](http://www.tomasbodero.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)