

SUB 3500 AUT



SUB 7500 D AUT



APLICACIONES

SUB 3500 AUT: Electrobomba sumergible especialmente indicada para el achique de aguas de lluvia, sumideros y estanques.

SUB 7500 D AUT: Electrobomba sumergible especialmente indicada para el achique de aguas cargadas con partículas o pequeños sólidos en suspensión.

CARACTERÍSTICAS

Caudal: 1300 l/h - 16000 l/h.

Presión: 1 m.c.a. - 9 m.c.a.

Protección IP-X8.

Aislamiento clase B.

Motor refrigerado por la propia agua bombeada.

Temperatura máx. del agua 35 °C.

Protector térmico incorporado.

Se suministran con interruptor de nivel, condensador interno en la bomba y racord salida manguera.



APPLICATIONS

SUB 3500 AUT: Submersible electropump suitable for rain water sump, drainage inlets and ponds.

SUB 7500 D AUT: Submersible electropump suitable for the sump of water with particles or small suspended solids.

CHARACTERISTICS

Flow: 1300 l/h - 16000 l/h.

Pressure: 1 m.c.a. - 9 m.c.a.

Safety class IP-X8.

Insulation B class.

Motor cooled by pumped water.

Max. temperature of water 35 °C.

Thermal protection included.

Supplied with level switch, internal capacitor in the pump and hose outlet union.



APPLICATIONS

SUB 3500 AUT: Électropompe submersible spécialement indiquée pour l'assèchement des eaux de pluie, les égouts et les étangs.

SUB 7500 D AUT: Électropompe submersible spécialement indiquée pour l'assèchement des eaux chargées de particules ou de petits solides en suspension.

CARACTÉRISTIQUES

Débit: 1300 l/h - 16000 l/h.

Pression: 1 m.c.a. - 9 m.c.a.

Degré de protection IP-X8.

Classe d'isolation B.

Moteur réfrigéré par la même eau pompée.

Température maximale de eau 35 °C.

Protection thermique inclus.

Fournis avec interrupteur de niveau, condenseur interne dans la pompe et raccord sortie d'urgence.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

Description of materials - Description de matériels

Descripción Description	Materiales Materials - Matériels
Cuerpo bomba Pump body - Corp de pompe	Polipropileno Polypropylene - Polypropylène
Pie Base - Pied	Polipropileno Polypropylene - Polypropylène
Turbina Impeller - Turbine	Noryl
Difusor Diffuser - Diffuseur	Polipropileno Polypropylene - Polypropylène
Eje Shaft - Arbre	Acero inoxidable 'AISI 420' Stainless steel 'AISI 420' - Acier enoxydable 'AISI 420'
Cierre mecánico Mechanical seal - Fermeture mécanique	Cerámica / Grafito Ceramic/Graphite - Céramique/Graphite

DATOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS


Electrical and mechanical information - Données électriques et mécaniques

Modelo Model Modèle	P ₂		I (A) 1~ 230V	r.p.m	Condensador Capacitor Condensateur (µF)	Cable eléctrico Electric cable Câble électrique	Turbina Impeller Turbine	Ø Sólidos Solids Solides (mm)
	kW	CV						
SUB 3500 AUT	0,35	0,5	1,5	2900	6	10m. H05RN-F 3x0,75mm ² Schuko	Abierta Open Ouvrte	5
SUB 7500 D AUT	0,75	1	3	2900	16	10m. H05RN-F 3x1mm ² Schuko	Desplazada Displaced Déplacées	25

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensions and weights - Dimensions et poids

Modelo Model Modèle	Dimensiones (mm) Dimensions					Peso Weight Poids (Kg)	Embalaje (mm) Packaging - Emballage		
	DNI	A	B	C	N		X	Y	Z
SUB 3500 AUT	1 ½"	165	152	325	56	4,6	225	330	160
SUB 7500 D AUT	1 ½"	165	160	370	84	6,2	225	390	180

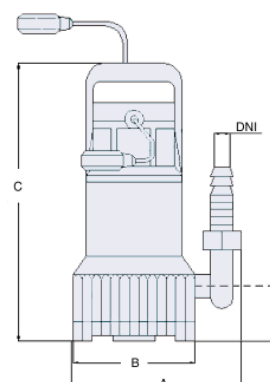

CURVAS DE CAUDAL

Curves of flow - Courbes de débit

Modelo Model - Modèle	Caudal (l/h) Flow - Débit Altura manométrica (m) Height - Hauteur									
	l/h	9500	8900	7400	6300	5400	4600	3000	1300	
SUB 3500 AUT	m	1	2	3	4	5	6	7	8	
	l/h	16000	15500	15000	13500	11500	9800	7700	5400	2500
SUB 7500 D AUT	m	1	2	3	4	5	6	7	8	9

