



## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

Gran movilidad y potencia, resistencia, robustez y una gran cantidad de prácticas características de equipamiento convierten al aspirador Tact<sup>2</sup> de Kärcher en un especialista muy versátil. El NT 65/2 Tact<sup>2</sup> incluye un completo paquete antiestático de serie. No lo subestime, será una descarga de trabajo notable allí donde habitualmente encuentra una gran cantidad de polvo fino.

**NUEVO**

### 1 Transporte fácil

- El asa de empuje ajustable y las grandes ruedas garantizan el transporte fácil al lugar de trabajo, incluso en superficies irregulares.

### 2 Almacenaje inteligente de accesorios

- Así se puede fijar rápidamente, por ejemplo, la boquilla para suelos, independientemente de la dirección.

### 3 Limpieza automática del filtro Tact<sup>2</sup>

- El nuevo filtro plegado plano puede extraerse por el lado limpio y está dividido en dos secciones, que se limpian alternativamente con golpes de aire selectivos.
- Los polvos finos no pueden obstruir el filtro. El caudal de aire se mantiene alto durante un periodo largo.

### 4 Protegidos y a mano

- Las herramientas se pueden guardar en el cabezal cómodamente y de forma segura, al igual que los componentes pequeños y botellas.



## NT 65/2 Tact²

- Limpieza automática del filtro Tact²
- Sistema antiestático
- Asa de empuje ajustable

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.667-286.0	
<b>Código EAN</b>	4039784714953	
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	65
<b>Máx. potencia absorbida</b>	<b>W</b>	2760
<b>Ancho nominal estándar</b>		40
<b>Longitud del cable</b>	<b>m</b>	10
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Material del recipiente</b>		Plástico
<b>Número de motores</b>		2
<b>Frecuencia</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tensión</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	26,5
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	<b>mm</b>	575 x 490 x 880

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	4	<b>Protección de circulación resistente a los golpes</b>	■
<b>Tubo de aspiración, metal, 2 x 0,5 m</b>		■	<b>Asa de empuje</b>	■
<b>Bolsa de filtro</b>		Papel	<b>Clase de protección</b>	I
<b>Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda</b>	<b>mm</b>	360	<b>Rodillo de parada</b>	■
<b>Boquilla de ranuras</b>		■	<b>Limpieza del filtro</b>	Sistema de limpieza automática del filtro Tact
<b>Manguera de desagüe (resistente a los aceites)</b>		■	<b>Turbinas de aspiración sin mantenimiento</b>	unidades 2
<b>Desconexión automática con volumen de llenado máx.</b>		■		
<b>Sistema antiestático</b>		■		
<b>Sistema de filtros Eco</b>		■		
<b>Filtro plegado plano</b>		Papel		

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Precio	Descripción	
<b>Filtro plegado plano de papel</b>									
Filtro plegado plano de papel	1	6.907-276.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M.	■
<b>Bolsas de filtro de papel (dos capas)</b>									
Bolsas de filtro de papel	2	6.904-285.0	5 unidades					Homologación para la categoría de polvo M, tres capas, capa exterior reforzada, resistente al desgarre.	■
<b>Filtro plegado plano PES</b>									
Filtro plegado plano (PES)	3	6.907-277.0	1 unidades					Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M.	□
<b>Filtro plegado plano PTFE</b>									
Filtro plegado plano PTFE	4	6.907-449.0	1 unidades					Filtro de poliéster con recubrimiento de PTFE, homologado para categoría de polvo M para aspiradores Tact <sup>2</sup> . Especialmente adecuado para materiales con suciedad muy adherida.	□
<b>Filtro textil</b>									
Filtro de membrana	5	6.904-282.0	1 unidades					Tela punzonada de poliéster, homologado para la categoría de polvo M, lavable (40 °C). No adecuado para aplicaciones de la categoría de polvo H.	□
<b>Filtro HEPA, categoría de polvo H</b>									
Filtro plegado plano HEPA	6	6.904-364.0	1 unidades					Filtro plegado plano HEPA, tipo de polvo H (HEPA 13).	□
<b>Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo</b>									
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo	7	6.900-698.0	10 unidades					Bolsa de polietileno para la eliminación sin polvo.	□
<b>Bolsas de filtro para suciedad húmeda</b>									
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	8	6.904-252.0	5 unidades					Homologación para categoría de polvo L, limpieza general, en seco y húmedo, resistente al desgarre.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Codo, plástico</b>									
Codo de plástico electroconductor	1	5.032-427.0	1 unidades	DN 40				El codo de plástico electroconductor (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las aspiradoras NT.	■
Codo de plástico	2	5.031-718.0	1 unidades	DN 35				Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de las series de NT 361 a NT 611 Eco (salvo NT Eco M y NT Eco H).	□
Codo de plástico electroconductor	3	5.031-939.0	1 unidades	DN 35				Codo electroconductor de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todas las versiones de uso comercial y un solo motor de las series de la NT 361 a la NT 611 Eco.	□
<b>Boquillas para suelos</b>									
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	4	6.906-554.0	1 unidades	DN 40		360 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para aspiradoras NT.	■
	5	6.903-018.0	1 unidades	DN 40		370 mm		Boquilla multiuso de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	6	6.906-383.0	1 unidades	DN 40		450 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de aluminio con ancho útil de 450 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.906-146.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	7	6.906-384.0	1 unidades	DN 35		370 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	8	6.906-513.0	1 unidades	DN 35		360 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para aspiradoras NT.	□
<b>Boquilla para ranuras</b>									
Boquilla de ranuras	9	6.903-033.0	1 unidades	DN 40	290 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.	■
	10	6.900-385.0	1 unidades	DN 35	210 mm			La boquilla para ranuras de plástico (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 210 mm.	□
	11	6.900-922.0	1 unidades	DN 35	500 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 370 mm.	□
	12	6.905-817.0	1 unidades	DN 40	400 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 400 mm.	□
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>									
Tubo de aspiración	13	6.900-275.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 40, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras bimotor de uso comercial. Opcional para aspiradoras NT de un motor de uso comercial con manguera de aspiración AN 40.	■
Tubería de aspiración	14	6.900-514.0	1 unidades	DN 35	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# ACCESORIOS PARA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Mangueras de aspiración (sistema de clips)</b>									
Manguera de aspiración	15	6.906-546.0	1 unidades	40	4 m			Manguera de aspiración electroconductora de 4 m con conexión de bayoneta y conexión por clips C 40. Sin codo ni manguito de conexión.	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	6.906-279.0	1 unidades	40	10 m			Manguera de aspiración estándar de 10 m de longitud sin codo ni manguito de conexión. Con conexión de bayoneta en el lado del aparato y conexión por clips C 40 en el lado de accesorios.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-321.0	1 unidades	40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m con conexión de bayoneta y conexión por clips C 40. Sin codo ni manguito de conexión.	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-714.0	1 unidades	40	4 m			Con sistema de acoplamiento de bayoneta y por clips, 4 m, resistente al aceite, sin codo ni manguito de conexión.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-635.0	1 unidades	40	16 m			Con conexión de bayoneta y por clips, 16 m, sin codo ni manguito de conexión.	<input type="checkbox"/>
	20	6.906-877.0	1 unidades	40	10 m			Manguera de aspiración con conexión de bayoneta, electroconductora.	<input type="checkbox"/>
<b>Codo de acero inoxidable</b>									
Codo, acero inoxidable	21	6.903-141.0	1 unidades	DN 35				Acero inoxidable, curvo, AN 35	<input type="checkbox"/>
	22	6.902-079.0	1 unidades	DN 40				Acero inoxidable, curvo, AN 40	<input type="checkbox"/>
<b>Codo metálico</b>									
Codo metálico	23	6.900-519.0	1 unidades	DN 35				El robusto codo metálico cromado (AN 35) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-112.0; C 35-AN 35, plástico, electroconductor).	<input type="checkbox"/>
	24	6.900-276.0	1 unidades	DN 40				El robusto codo metálico cromado (AN 40) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-111.0; C 40-AN 40, plástico, electroconductor).	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos multiuso</b>									
Cepillo multiusos	25	6.903-863.0	1 unidades	DN 35	120 mm			Cerdas naturales (crin bovina), ribete de las cerdas: 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>									
Boquilla automática de aspiración para automóvil	26	6.900-952.0	1 unidades	DN 40		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla de goma</b>									
Manga de goma	27	4.763-057.0	1 unidades	40				Goma	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°</b>									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	28	6.902-104.0	1 unidades	DN 35	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	29	6.902-105.0	1 unidades	DN 40	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos para radiadores</b>									
Cepillo para radiadores	30	6.903-034.0	1 unidades	DN 35				El cepillo para radiadores es adecuado para la boquilla para ranuras 6.900-385.0 o 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla para aspiración de tuberías</b>									
Cepillo para tuberías 35/100	31	6.903-035.0	1 unidades	DN 35				Plástico, diámetro de tubería: 100 mm	<input type="checkbox"/>
Cepillo para tuberías 35/200	32	6.903-036.0	1 unidades	DN 35				Plástico, diámetro de tubería: 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Tubos de aspiración de acero inoxidable</b>									
Tubería de aspiración	33	6.902-081.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	1 unidades	DN 40	1 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 1,0 m) solo es apto para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	35	6.902-154.0	1 unidades	DN 35	0,5 m			Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubos de aspiración, plástico</b>									
Tubo de aspiración, DN 61	36	6.900-224.0						Plástico	<input type="checkbox"/>
<b>Tubos de prolongación, metal</b>									
Tubo de prolongación, DN 35, metal	37	6.904-276.0	1 unidades	35	250 mm			Tubo de prolongación, DN 35, metal cromado. Para prolongar un tubo de aspiración de 0,5 m a 0,75 m de longitud	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de reparación</b>									
Juego de reparación, C 40	38	2.639-873.0	1 unidades	DN 40				El juego de reparación (C40) contiene manguitos de conexión enroscables (sin manguito de conexión de bayoneta) para aspiradoras NT de uso comercial con sistema de fijación con clip.	<input type="checkbox"/>
Juego de reparación, DN 61	39	2.862-038.0	1 unidades	DN 61				Juego de reparación de mangueras de aspiración. Opcional para todos los NT 65/2 y 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de aspiración (sin elementos de acoplamiento)</b>									
Manguera de aspiración, DN 32 y 35 (sin elementos de conexión)	40	6.389-838.0		32	10 m			Estándar (no para T 201 con ESB 28)	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de aspiración, completas</b>									
Manguera de aspiración completa	41	4.440-264.0	1 unidades	DN 61	4 m			Manguera de aspiración estándar de 4 m de longitud con elemento de conexión de bayoneta DN 61 en el lado del equipo y cono DN 61 en el lado de accesorios.	<input type="checkbox"/>
	42	4.440-328.0	1 unidades	DN 61	3 m			Manguera industrial, PVC / elastómero con espiral de acero, interior liso	<input type="checkbox"/>
	43	4.440-467.0	1 unidades	DN 61	10 m			Manguera de aspiración estándar de 10 m de longitud con elemento de conexión de bayoneta DN 61 en el lado del equipo y cono DN 61 en el lado de accesorios.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	44	4.440-613.0	1 unidades	DN 61	4 m			Resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	45	4.440-614.0	1 unidades	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración completa, electroconductora	46	4.440-616.0	1 unidades	DN 61	4 m			Electroconductora.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración completa	47	4.440-263.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración estándar no electroconductora de 4 m con elemento de conexión de bayoneta del lado del equipo y cono DN 40 en el lado de accesorios.	<input type="checkbox"/>
	48	4.440-303.0	1 unidades	DN 40	4 m			Resistente al aceite	<input type="checkbox"/>
	49	4.440-463.0	1 unidades	DN 40	10 m			Manguera de aspiración estándar no electroconductora de 10 m con elemento de conexión de bayoneta del lado del equipo y cono DN 40 en el lado de accesorios.	<input type="checkbox"/>
	50	4.440-466.0	1 unidades	DN 40	10 m			Electroconductora, plástico.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	51	4.440-612.0	1 unidades	DN 40	10 m			Resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)</b>									
Manguera de aspiración	52	4.440-678.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración no electroconductora de 4 m de longitud con codo, conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 40 en el lado de accesorios. Sin módulo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Manguera de aspiración + módulo PFC, electroconductora	53	4.440-728.0	1 unidades	DN 40	4 m			Con codo y módulo (4.060-533.0), electroconductora.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguitos de acoplamiento</b>									
Manguito de conexión, DN 27, electroconductora	54	4.453-006.0	1 unidades	DN 27				Para conectar dos mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	55	6.902-077.0	1 unidades	DN 32				Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión, DN 40, con rosca interior	56	6.900-286.0	1 unidades	DN 40				Manguito de conexión no electroconductor con rosca interior en ambos extremos. Para conectar 2 mangueras de aspiración AN 40 sin elementos de conexión.	<input type="checkbox"/>
Racor de conexión, DN 61, con rosca interior	57	6.902-078.0	1 unidades	DN 61				Para conectar 2 mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de prolongación (sistema de clips)</b>									
Manguera de prolongación	58	6.906-344.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de prolongación estándar no electroconductora de 2,5 m de longitud para todas las mangueras C-40 con sistema de clips.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>									
Filtro preliminar de 80 l	59	3.864-010.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
Separador previo de bidón	60	3.864-012.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
Tapa de filtro preliminar	61	4.063-132.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
Anillo intermedio para barril de 200 litros	62	6.902-051.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	63	2.863-026.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
<b>Pieza de conexión en Y</b>									
Kit de montaje para la pieza en Y	64	2.637-217.0	1 unidades	DN 35				Elemento distribuidor de plástico, especial para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor</b>									
Manguito de conexión C DN 35	65	5.407-112.0	1 unidades	DN 35				Conexión de manguera C-35 para accesorio AN 35, electroconductora.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión C DN 40	66	5.407-109.0	1 unidades	DN 40				Manguito de conexión electroconductor (C 40) con conexión AN 35 para la conexión de accesorios AN 35 a una manguera de aspiración de uso comercial C 40 o C-AN 40. Especial para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	67	5.407-111.0	1 unidades	DN 40				Conexión de manguera C-40 para accesorio AN 40, electroconductora.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor</b>									
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	68	5.453-042.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión de 3 niveles de plástico. Adaptable de DN 26 a DN 36. Para conectar herramientas eléctricas a una manguera de aspiración de uso comercial C o C-DN 35. Especial para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	69	5.453-048.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 25,4 mm, exterior: 34,6 mm / 38 mm, electroconductor.Solo aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	70	5.453-049.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm / 38,8 mm, electroconductor.Solo aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	71	5.453-050.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 27 mm, exterior: 36,5 mm / 38,8 mm, electroconductor.Solo aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-051.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 32 mm, exterior: 39 mm, electroconductor.Solo aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-052.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28 mm, exterior: 34 mm / 38,8 mm, electroconductor Solo aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**

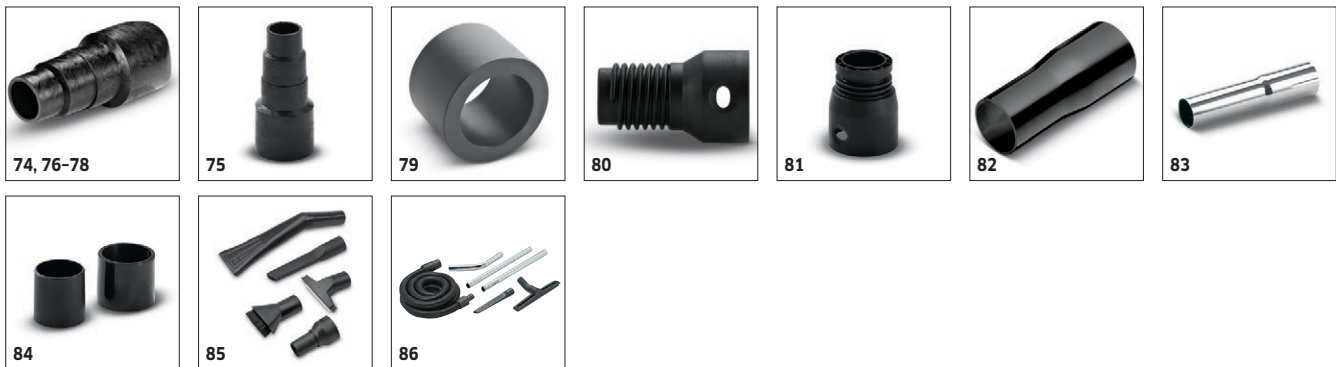

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca</b>									
Racor de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	74	2.639-129.0	1 unidades	DN 35				Manguito de plástico adaptable de 3 niveles para herramientas eléctricas. Para enroscarlo en una manguera de aspiración DN 35 de uso comercial. Con instrucciones de montaje.	<input type="checkbox"/>
Racor de conexión de herramientas eléctricas, enroscable, DN 35	75	5.453-016.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión de 3 niveles de plástico con instrucciones de montaje. Adaptable de AN 26 a AN 36. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	76	5.453-026.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Racor de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	77	6.902-059.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión electroconductor enroscable para herramientas eléctricas. Diámetro interior: 32 mm. Diámetro exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-095.0	1 unidades	DN 35				Manguito enroscable de 2 niveles para herramientas eléctricas. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial. Diámetro interior: 28 mm. Diámetro exterior: 34 mm y 38,8 mm. Especial para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Piezas de ampliación (Tubo -&gt; Herramienta)</b>									
Elemento de ampliación DN de 40 a 61	79	5.453-019.0	1 unidades	DN 40				De DN 40 a DN 61: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Especial para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguitos reductores</b>									
Raco reductor	80	5.407-108.0	1 unidades	DN 40				Manguito reductor enroscable, de C-40 a AN 35. Especial para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Manguito reductor	81	5.407-113.0	1 unidades	DN 40				Manguito reductor (C 40 a C 35) para la conexión de accesorios con conexión por clips C 35 a las mangueras de aspiración con sistema de acoplamiento por clips C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Piezas reductoras (tubo -&gt; boquilla)</b>									
Racor reductor	82	6.902-017.0	1 unidades	DN 40				Elemento reductor para ampliación de accesorios. La solución ideal para la utilización de accesorios con el cono de conexión AN 35 junto con un accesorio con cono de conexión AN 40.	<input type="checkbox"/>
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	83	6.902-072.0	1 unidades	DN 35				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de adaptadores reducción/ampliación</b>									
Kit de manguitos de reducción/ampliación	84	2.860-117.0	1 unidades					AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos</b>									
Juego de accesorios de limpieza automática	85	2.862-166.0		DN 35				Boquillas de accesorios en DN 35 específicas para la limpieza interior de vehículos, tapicerías y tableros.	<input type="checkbox"/>
Kit de aspiración NT, DN 40, electroconductor	86	2.638-147.0		DN 40				Juego de aspiración en seco y húmedo en versión electroconductor con ancho nominal 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Set agentes no conductores</b>									
JDM de medios no conductores Tact <sup>2</sup> + Ap	87	2.642-602.0	1 unidades					Para la desconexión del equipo al aspirar líquidos no conductores, como aceites y grasas	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# ACCESORIOS PARA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
<b>Boquillas barredoras de suelos</b>								
Boquilla para suelos en seco y húmedo	1	4.130-413.0	1 unidades	DN 61	500 mm		Aluminio, resistente al aceite, con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-067.0) y labios de goma (6.906-168.1)	<input type="checkbox"/>
<b>Otras boquillas</b>								
Boquilla de aspiración de goma, 45°	2	6.902-106.0	1 unidades	DN 61	220 mm		inclinada 45°, para aspirar máquinas, resistente al aceite	<input type="checkbox"/>
Boquilla raspadora y rascadora de metal	3	6.903-360.0	1 unidades	DN 61	104 mm		Boquilla raspadora y rascadora, chapa de acero, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla para superficies de aluminio	4	4.130-415.0	1 unidades	DN 61	200 mm		Boquilla para superficies completa, aluminio, con cepillo y protección contra golpes de acero inoxidable	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla para ranuras</b>								
Boquilla de ranuras de plástico	5	6.900-222.0	1 unidades	DN 61	370 x 64 mm		Boquilla para ranuras de plástico, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras de acero inoxidable	6	6.900-926.0	1 unidades	DN 61	370 x 90 mm		Boquilla para ranuras de acero inoxidable, 400 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptadores y recambios</b>								
Adaptador para accesorios IVC para aspiradores NT	7	6.902-002.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Depósito de aspiración</b>								
Filtro para virutas	8	5.731-645.0	1 unidades				Plástico, perforado con rosca interior. Para proteger la manguera de desagüe de virutas grandes, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
<b>Mangueras de aspiración</b>								
	1	2.639-905.0					Juego de reparación para todas las mangueras C 40 y DN 40	<input type="checkbox"/>
	2	6.389-839.0					Sin acoplamientos	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.    □ Accesorio opcional.