

LOCTITE®

El Hilo Sellador Profesional

55

Producto imprescindible en sellado de tuberías para instaladores y fontaneros de toda Europa.

Está homologado para agua potable, gas y GLP

Se aplica de forma limpia y precisa

Ayuda a tu negocio con ahorros del 45% respecto al cáñamo y el PTFE

Es un 50% más rápido que el cáñamo y el PTFE

Es fácil de usar

Permite reajustes



Henkel

Excellence is our Passion

LOCTITE® 55

El Hilo Sellador Profesional

Beneficios



Rápido y fácil de usar.
Ahorros de hasta el 50%
en tiempo.


Permite reajustes hasta 45°
sin riesgo de fuga.

Aprobado para gas, agua
potable, agua y GLP.

Funciona en uniones de
metal y plástico.

Aplicación limpia y precisa.

Modo de empleo

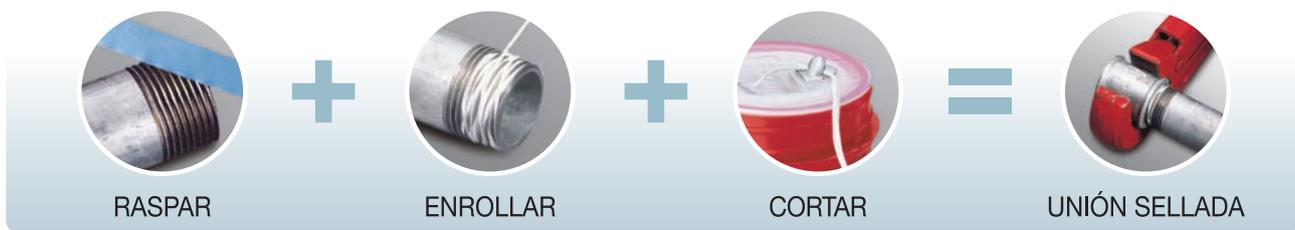

BAM:
Certificado para la
sensibilidad de
ignición con
oxígeno gaseoso.

Max. temp.:
Hasta 60°C Max.
presión oxígeno:
Hasta 20 bar.



DVGW:
Homologación
DVGW para gas y
agua (EN 751-2,
Clase ARp)

KTW: Homologado
para agua potable.



WRc:
Aprobado para
uso con agua
potable hasta
85°C (BS 6920).



NSF:
Certificación
NSF/ANSI,
Standard 61.



IDH 483288

IDH 256971

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
www.henkel.es
www.loctite.es

Atención al Cliente:
Tel.: 93 290 44 86 - Fax: 93 290 42 69
cs.industria@henkel.com
Servicio Técnico:
Tel.: 93 290 49 05 - Fax: 93 290 41 81
tecnico.industria@henkel.com
Departamento de Marketing:
Tel.: 93 290 43 64 - Fax: 93 290 47 35
marketing.industria@henkel.com