





3012

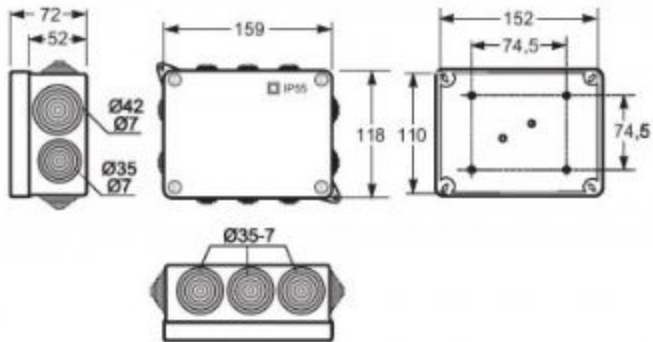

DATOS TÉCNICOS

Medidas interiores	153x110x63mm (8 conos Ø25 y 2 conos Ø32)
Grado de protección	IP55
Resistencia al impacto	IK08
Estabilidad dimensional	-25°C+85°C
Hilo incandescente	650°C
Normas	EN 60670-22
Material	Libre de halógenos