





3015

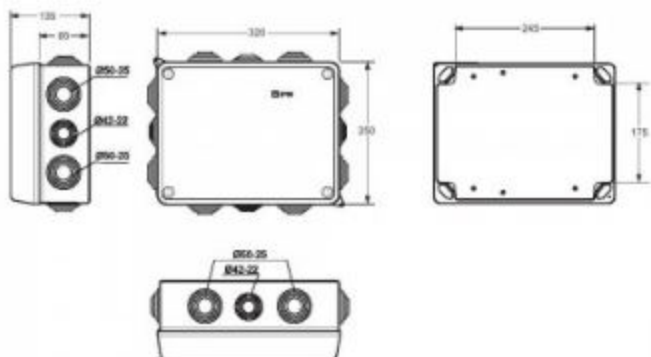

DATOS TÉCNICOS

Medidas interiores	310x240x125mm (4 conos Ø40 y 8 conos Ø50)
Grado de protección	IP55
Resistencia al impacto	IK08
Estabilidad dimensional	-25°C+85°C
Hilo incandescente	650°C
Normas	EN 60670-22
Material	Libre de halógenos